


**Hrebenáče a klampiarske výrobky** sú neoddeliteľnou súčasťou každej náležite vyhotovenej krytiny. Chránia ju proti zatekaniu a prievanu a strecha vďaka nim získava nový estetický vzhľad.

Klampiarske výrobky sú vyrábané z plechov s identickou paletou farbených odtieňov a farieb ako v prípade strešných panelov. Okrem štandardných nižšie vymeraných klampiarskych výrobkov môžeme vyhotoviť klampiarske výrobky alebo parapet na individuálnu objednávku. Máme možnosť vyhotovenia dielov dĺžky do 6 m.

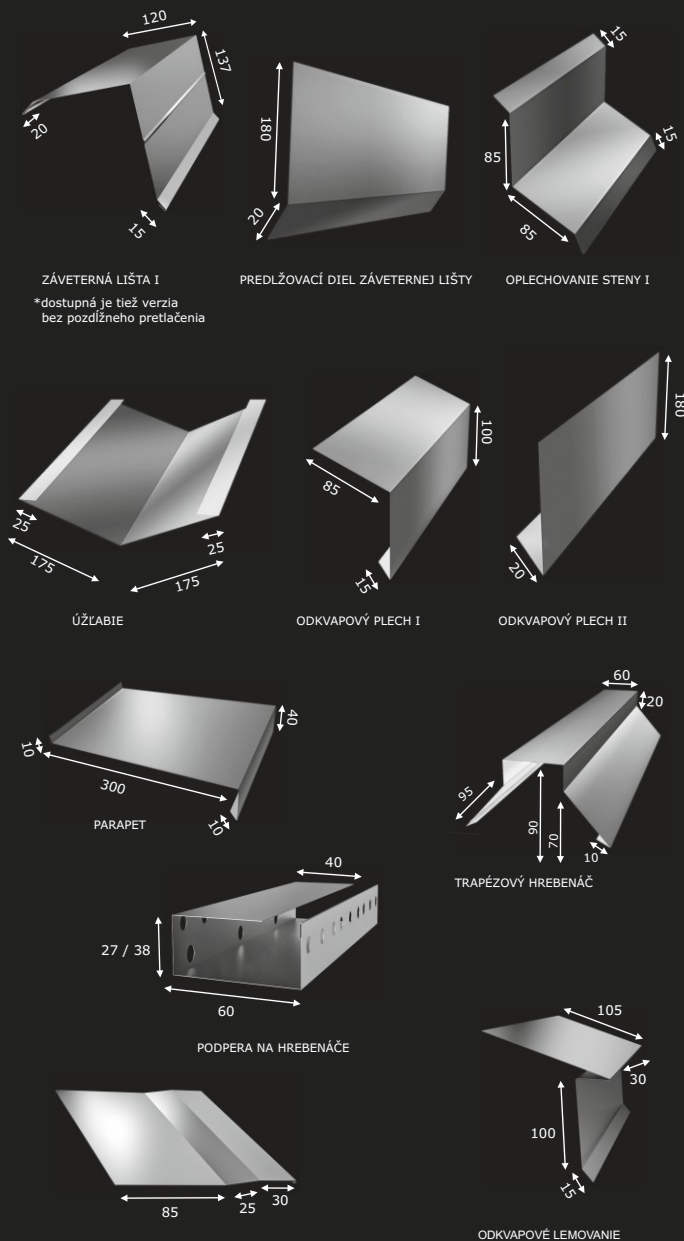

ZÁVETERNÁ LIŠTA I

\*dostupná je tiež verzia bez pozdĺžneho pretlačenia

PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY

OPLECHOVANIE STENY I

ÚŽLABIE

ODKVAPOVÝ PLECH I

ODKVAPOVÝ PLECH II

PARAPET

TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ

PODPERA NA HREBENÁČE

ODKVAPOVÉ LEMOVANIE

Výberom strešného panelu LAMBDA® vyrábaného spoločnosťou BLACHPROFIL 2® získavate:

Výrobok potiahnutý viacerými vrstvami, profilovaný podľa európskej normy EN 14782, vrátane vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach.



Rezanie na objednávku podľa uvedených rozmerov, čo skracuje čas montáže, minimalizuje odpad (nezohľadňuje šikminy) a náklady na záložky.



Ľahkú a pevnú krytinu, vďaka ktorej ušetríte na nákladoch na konštrukciu a prácu.



Bezpečnosť, čiže písomnú záruku dokonca do 40 rokov, ochranné balenie proti oderu.



Telefonickú podporu v centrále spoločnosti alebo kontakt na regionálneho technického poradcu.



Esteticky spájané panely – žiadne kotviace prvky nie sú badateľné.

#### Vlastnosti vrstiev


Povrchové vrstvy	Trieda STANDARD		Trieda PLUS		Trieda PREMIUM					
	Kód	AZ 150	RAL	AZ 185	TK	TKep	HC	ICep	PUR	HPS
Hrúbka vrstvy	150 g/m <sup>2</sup>	25 μm	185 g/m <sup>2</sup>	35 μm	35 μm	35 μm	35 μm	50 μm	200 μm	
Korózia (odolnosť)	++	+	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
UV žiarenie (odolnosť)	nevädza sa	+	nevädza sa	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
Poškriabanie (odolnosť)	+++	+	+++	++	++	+++	++	+++	+++	+++
Pružnosť	++	+	++	++	++	++	++	++	++	+++
Záručná doba (roky)*	-	10	25	15	25	do 30	35	40	do 40	

\* Podrobné záruční podmienky jsou popsány v záručním listě.

AZ - ALUZINC  
RAL - POLIESTER Standard  
TK - MAT 35 Standard

TKep - MAT 35 ZM  
HC - HERCULIT®  
ICep - ICE CRYSTAL ZM  
PUR - Granite® Storm  
HPS - HPS200 Ultra®

Plech s povlakmi PLADUR ZM, ICE CRYSTAL ZM a HPS200 Ultra® nevyžadujú zabezpečenie lakom rezaných hrán.

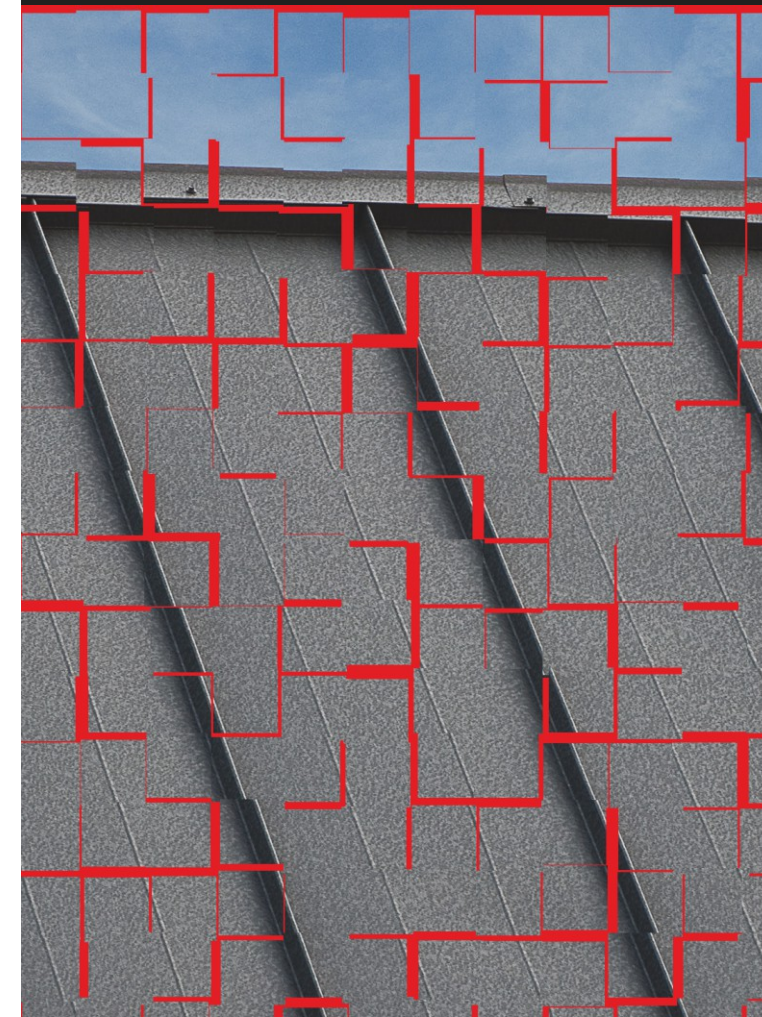

## Strešné panely LAMBDA®

Modernizovaný strešný panel LAMBDA® charakterizujú v porovnaní s doteraz vyrábanou verziou viaceré dôležité zlepšenia. Vyrába sa v dvoch základných variantoch (LAMBDA® L38 a LAMBDA® L25). Produkovaný panel vykazuje neobyčajnú flexibilitu pri tvorení vzhľadu krytiny. Jednoduchá a univerzálna forma so širokými možnosťami individuálneho prispôsobenia parametrov ako výška drážky, celková šírka a šírka prekrytia či dodatočné pozdĺžne prelisy. Bohaté štýlové možnosti strechy môžu v závislosti od typu objektu a použitého materiálu zdôrazniť tradičný charakter alebo moderný vzhľad.



Zámky panelov LAMBDA® sa môžu odrezať, vďaka čomu plech možno ohnúť do odkvapového lemovania.


**Pozor!** Pri objednávke panela panel s vyrezaním pod zahnutie odkvapového lemovania [kódy: LW], výrobný systém automaticky prídá 30 mm do objednanej dĺžky panelov.

Môžete si taktiež objednať strešné panely LAMBDA® s ohnutím do odkvapového lemovania [kódy: LWZ], ktoré zvýši bezpečnosť a rýchlosť montáže. Má to tiež pozitívny vplyv na vzhľad krytiny (zrezaná hrana nie je viditeľná).

Lambda®

L 38

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	490 / 283
Celková šírka	~522 / 314
Hrúbka plechu	0,5 - 0,7
Výška drážky	38
max. Dĺžka tabule	10 000

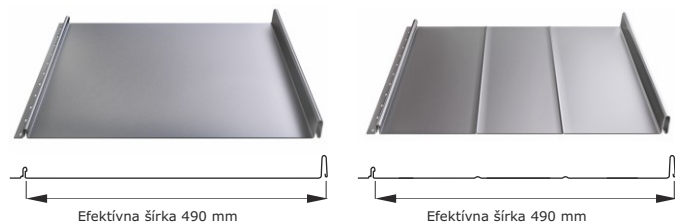


Verzia bez prelisov

Verzia s dvojitým zaobleným prelism

**L38.490P**  
**LW38.490P** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.490P** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]

**L38.490R**  
**LW38.490R** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.490R** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]

SOUNDCONTROL® na oceľových strešných a fasádových krytinách výrazne zlepšuje protihlukovú izoláciu objektu. V dôsledku je redukovaný hluk spôsobený zrážkami na krytine, a tak isto šírenie zvuku vnútri objektu. Krytiny s povlakom SOUNDCONTROL® nájdu uplatnenie v objektoch všetkého druhu, ktoré vzhľadom k veľkosti alebo určeniu vyžadujú vysoký akustický štandard napr.: vo výrobných, športových a poľnohospodárskych halách alebo v obytné zástavbe. Vzhľadom k výrobným absorpčným vlastnostiam, povlak SOUNDCONTROL® môže tiež plniť rolu antikondenzačnej membrány.

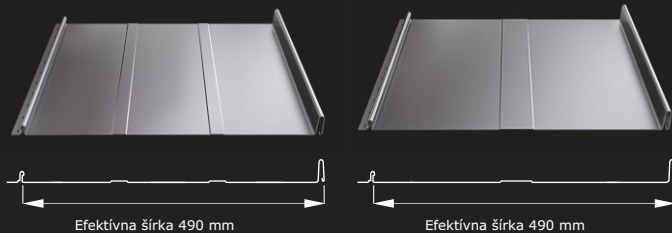

Efektívna šírka 490 mm

Efektívna šírka 490 mm

Verzia s dvojitým trapézovým prelism šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 58 mm

**L38.490T25**  
**LW38.490T25** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.490T25** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]

**L38.490T58**  
**LW38.490T58** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.490T58** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]



Efektívna šírka 283 mm

Efektívna šírka 283 mm

Verzia bez prelisov

Verzia so zaobleným prelism

**L38.283P**  
**LW38.283P** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.283P** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]

**L38.283R**  
**LW38.283R** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.283R** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]



Efektívna šírka 283 mm

Efektívna šírka 283 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 58 mm

**L38.283T25**  
**LW38.283T25** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.283T25** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]

**L38.283T58**  
**LW38.283T58** voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ38.283T58** voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania [voliteľné: Soundcontrol®]

Lambda®

L 25

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	515 / 306 / 205
Celková šírka	~547 / ~337 / ~236
Hrúbka plechu	0,5
Výška drážky	25
max. Dĺžka tabule	8 000



Efektívna šírka 515 mm

Efektívna šírka 515 mm

Verzia bez prelisov

Verzia s dvojitým zaobleným prelism

**L25.515P**  
**LW25.515P** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.515P** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

**L25.515R**  
**LW25.515R** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.515R** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania



Efektívna šírka 515 mm


Efektívna šírka 515 mm

Verzia s dvojitým trapézovým prelism šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 58 mm

**L25.515T25**  
**LW25.515T25** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.515T25** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

**L25.515T58**  
**LW25.515T58** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.515T58** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

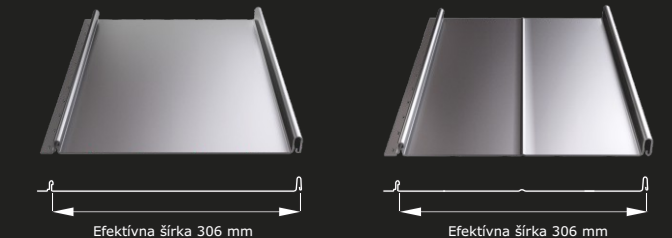

Efektívna šírka 306 mm


Efektívna šírka 306 mm

Verzia bez prelisov

Verzia so zaobleným prelism

**L25.306P**  
**LW25.306P** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.306P** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

**L25.306R**  
**LW25.306R** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.306R** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

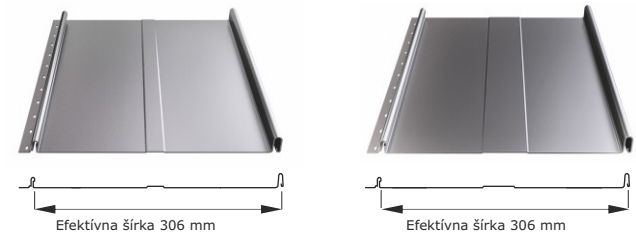

Efektívna šírka 306 mm


Efektívna šírka 306 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 58 mm

**L25.306T25**  
**LW25.306T25** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.306T25** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

**L25.306T58**  
**LW25.306T58** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.306T58** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

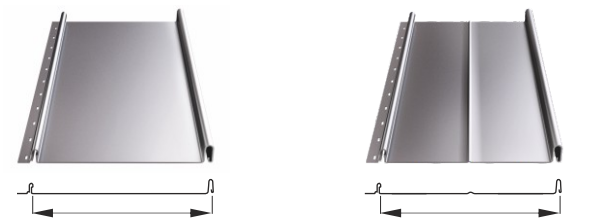

Efektívna šírka 205 mm


Efektívna šírka 205 mm

Verzia bez prelisov

Verzia so zaobleným prelism

**L25.205P**  
**LW25.205P** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.205P** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

**L25.205R**  
**LW25.205R** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.205R** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

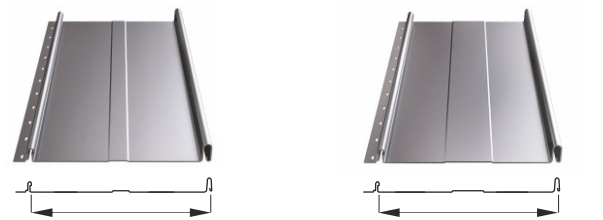

Efektívna šírka 205 mm

Efektívna šírka 205 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 25 mm

Verzia s trapézovým prelism šír. 58 mm

**L25.205T25**  
**LW25.205T25** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.205T25** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

**L25.205T58**  
**LW25.205T58** - voliteľné: vyrezanie kvôli zahnutiu lamely do odkvapového lemovania  
**LWZ25.205T58** - voliteľné: výrez a zahnutie do odkvapového lemovania

## POZOR:

**Vzhľadom ku konštrukcii strešných panelov sa môže vyskytnúť tzv. „vlnenie“ plechov na povrchu. Je to prirodzený pre tento typ výrobkov jav.**