


**Hrebenáče a klmpiarske výrobky** sú neoddeliteľnou súčasťou každej náležite vyhotovenej krytiny. Chránia ju proti zatekaniu a prievanu a strecha vďaka nim získava nový estetický vzhľad. Klmpiarske výrobky sú vyrábané z plechov s identickou paletou farbených odtieňov a farieb ako v prípade trapézových plechov. Okrem štandardných nižšie vymeraných klmpiarskych výrobkov môžeme vyhotoviť klmpiarske výrobky alebo parapet na individuálnu objednávku. Máme možnosť vyhotovenia dielov v dĺžke do 6 m.

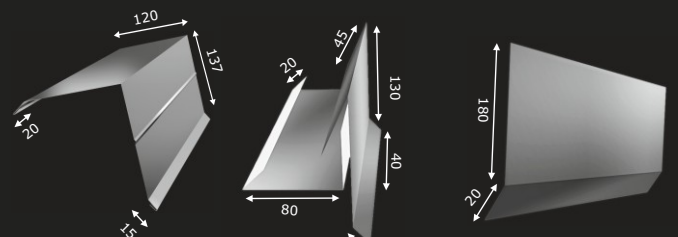


ZÁVETERNÁ LIŠTA I

\*dostupná je tiež verzia bez pozdĺžneho pretlačenia

ZÁVETERNÁ LIŠTA II


PREDLŽOVACÍ DIEL ZÁVETERNEJ LIŠTY

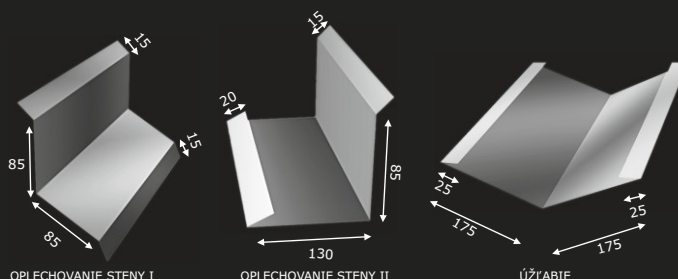

ÚPLECHOVANIE STENY I

ÚPLECHOVANIE STENY II


ÚŽLABIE

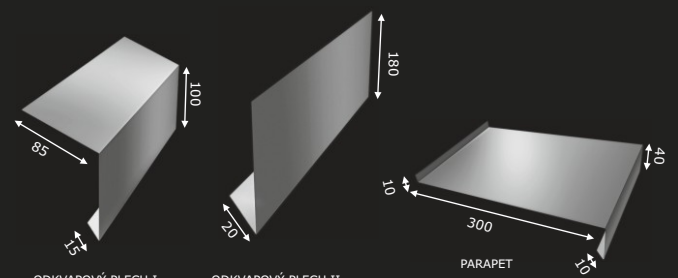

ODKVAPOVÝ PLECH I

ODKVAPOVÝ PLECH II

PARAPET

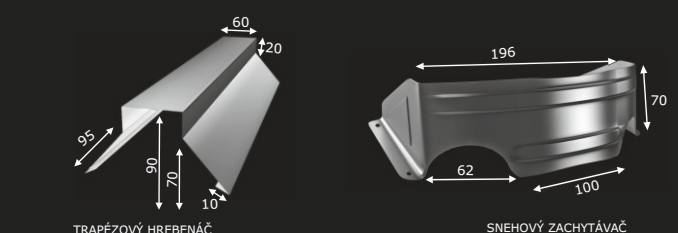

TRAPÉZOVÝ HREBENÁČ

SNEHOVÝ ZACHYTÁVAČ

Príslušenstvo systému pre trapézové plechy v strešnej verzii:

- tesnenia hrebenáča a odkvapů;
- pochôdzny systém;
- presvetľujúci PVC profil;
- ventilačný prestup.

Za účelom potvrdenia možnosti použitia daného príslušenstva s jednotlivými profilmi trapézového plechu sa prosím poraďte s obchodným oddelením.

#### Vlastnosti vrstiev

Povrchové vrstvy	Trieda STANDARD				Trieda PLUS		Trieda PREMIUM					
	Kód	ZN	AZ 150	INT	RAL	AZ 185	TK	TKep	HC	ICep	PUR	HPS
Hrúbka vrstvy	200 g/m <sup>2</sup> 275 g/m <sup>2</sup>	150 g/m <sup>2</sup>	15 µm	25 µm	185 g/m <sup>2</sup>	35 µm	35 µm	35 µm	35 µm	50 µm	200 µm	
Korózia (odolnosť)	+	++	+	+	+++	++	+++	+++	+++	+++	+++	+++
UV žiarenie (odolnosť)	neuvádza sa	neuvádza sa	+	+	neuvádza sa	+	++	+++	+++	+++	+++	+++
Poškrabanie (odolnosť)	+++	+++	+	+	+++	++	++	++	++	++	+++	+++
Pružnosť	+++	++	+	+	++	++	++	++	++	++	++	+++
Záručná doba (roky)*	-	-	-	10	25	15	25	do 30	35	40	do 40	

\* Detailné podmienky záruky sú na záručnom liste.

- ZN - Ocynk
- AZ - ALUZINC
- INT - POLIESTER Interior
- RAL - POLIESTER Standard
- TK - MAT 35 Standard
- HC - HERCULIT®
- ICep - ICE CRYSTAL ZM
- TKep - MAT 35 ZM
- PUR - Granite® Storm
- HPS - HPS200 Ultra®

Plech s povlakmi MAT 35 ZM, ICE CRYSTAL ZM a HPS200 Ultra® nevyžadujú zabezpečenie lakom rezaných hrán.

Výberom profilu trapézového plechu vyrábaného spoločnosťou BLACHPROFIL 2<sup>®</sup> získavate:

Výrobok potiahnutý viacerými vrstvami, profilovaný podľa európskej normy EN 14782, vrátane vyhlásenia o úžitkových vlastnostiach.



Rezanie na objednávku podľa uvedených rozmerov, čo skraca čas montáže, minimalizuje odpad (nezohľadňuje šikminy) a náklady na záložky.



Ľahkú a pevnú krytinu, vďaka ktorej ušetríte na nákladoch na konštrukciu a prácu.



Bezpečnosť, čiže kapilárnu drážku, písomnú záruku dokonca do 40 rokov, ochranné balenie proti oderu.



Telefonickú podporu v centrále spoločnosti alebo kontakt na regionálneho technického poradcu.



## Trapézové plechy

Trapézové plechy sú výrobky, ktoré si vďaka svojim univerzálnym vlastnostiam nachádzajú široké uplatnenie v stavebníctve. Osvedčujú sa ako strešná krytina, ako aj opláštenie fasád počnúc najmenšími objektmi (garáže, prístrešky) a veľkoplošnými výrobnými halami či obchodnými centrami končiac. Naša ponuka zahŕňa širokú škálu výrobkov, od úspornejších riešení až po vysoké konštrukčné profily s parametrami, ktoré ich umožňujú využiť aj pri tých najnáročnejších priemyselných aplikáciách. Výrobky sú dostupné v bohatej škále farieb a vrstiev rezaných podľa individuálnych požiadaviek.


### T7 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1177
Celková šírka	~1210
Dĺžka tabule	max 6000



Strešná verzia

Fasádna verzia




### T14 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1100
Celková šírka	~1140
Dĺžka tabule	max 8000



Strešná verzia

Fasádna verzia




### T18 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1070
Celková šírka	~1115
Dĺžka tabule	max 8000



Strešná verzia

Fasádna verzia




### T18 ECO TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1125
Celková šírka	~1173
Dĺžka tabule	max 12000



Strešná verzia

Fasádna verzia




### T35 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1035
Celková šírka	~1070
Dĺžka tabule	max 12000



Strešná verzia

Fasádna verzia




### T35 ECO TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1080
Celková šírka	~1120
Dĺžka tabule	max 12000



Strešná verzia

Fasádna verzia




Lubovoľný profil trapézového plechu môžeme pokryť antikondenzačnou vrstvou.

Ponúkame možnosť perforovania trapézových plechov - po dohodnutí podrobností s obchodným oddelením.


### T50 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1055
Celková šírka	~1100
Dĺžka tabule	max 12000

Verzia [T50E]  
dekoratívny povlak



dekoratívny povlak  
Verzia [T50D]



### T55 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	1020
Celková šírka	~1054
Dĺžka tabule	max 12000

Verzia [T55E]  
dekoratívny povlak




dekoratívny povlak  
Verzia [T55D]




### T62 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	984
Celková šírka	~1015
Dĺžka tabule	max 12000

Verzia [T62E]



dekoratívny povlak  
Verzia [T62D]



### T90 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	945
Celková šírka	~985
Dĺžka tabule	max 12000

Verzia [T90E]  
dekoratívny povlak




dekoratívny povlak  
Verzia [T90D]




### T135 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	930
Celková šírka	~964
Dĺžka tabule	max 14000

Verzia [T135E]  
dekoratívny povlak



dekoratívny povlak  
Verzia [T135D]




### T153 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	840
Celková šírka	~880
Dĺžka tabule	max 14000

Verzia [T153E]  
dekoratívny povlak




dekoratívny povlak  
Verzia [T153D]



### T160 TRAPÉZOVÝ PLECH

Technické parametre [v mm]	
Efektívna šírka	750
Celková šírka	~790
Dĺžka tabule	max 14000

Verzia [T160E]  
dekoratívny povlak



dekoratívny povlak  
Verzia [T160D]

